

BitLocker の「待機中」から「無効化/有効化」への設定手順書

2026 年 2 月 学生情報サービスセンター

ここでは BitLocker の設定を「待機中」から「無効化または有効化」にするための手順を説明します。

なお、BitLocker が「待機中(アクティブ化待機中)」で、最終的に「無効化」にする場合は、いったん有効化してから無効化します。

1. Windows キーを押して、bit と入力し、「BitLocker の管理」を起動します。
2. 下図の青枠、「BitLocker はアクティブ化を待機中です」を確認し、下図の赤枠「BitLocker を有効にする」をクリックします(この処理はすぐに終了します)。



3. 下図の画面が表示されたら、「ファイルに保存する」を指定し、USB メモリまたは SD カードに保存します。プリンターがある場合は下の「回復キーを印刷する」でも可です。



※ 「無効化」にする場合、実際には「保留中から無効化にする工程で、USBメモリ等への保存は不要ですが、ここでは念のため USB メモリ等に保存します(Cドライブには保存できません)。

4. 「BitLocker のアクティブ化」をクリックします。




5. 下図の青枠、「BitLocker が有効です」と表示されているか確認します。最終的に「BitLocker を有効化」したい場合は、ここで作業は終了です(「無効化」したい場合は次へ進む)。




6. 「BitLocker を無効化」する場合は、上図の赤枠、「BitLocker を無効にする」をクリックします。

---手順は次頁に続きます---

7. 続けて下図の「BitLocker を無効にする」をクリックします。
使用している SSD の容量により、約 5 分～15 分程度かかります。その間は電源を切らないでください。

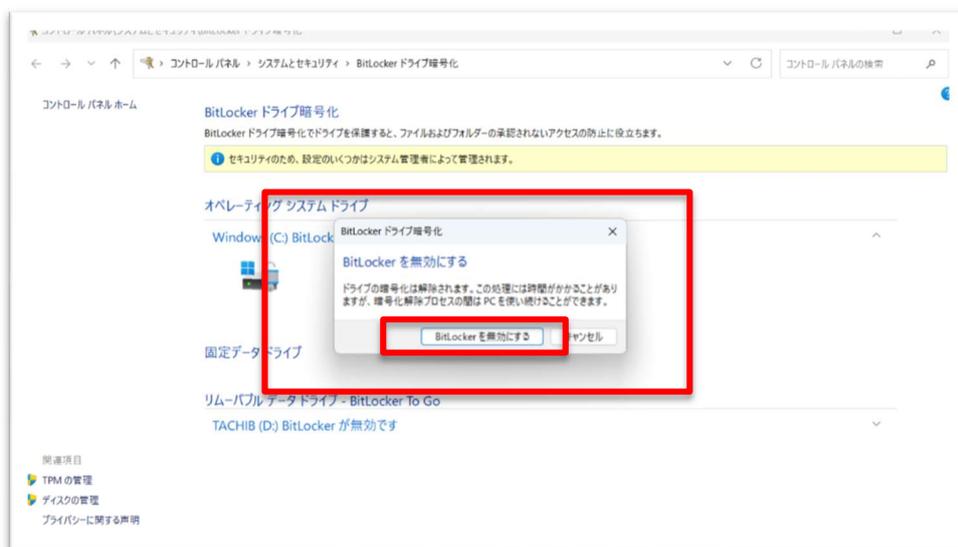

8. 以下の表示になれば BitLocker は無効化されました。

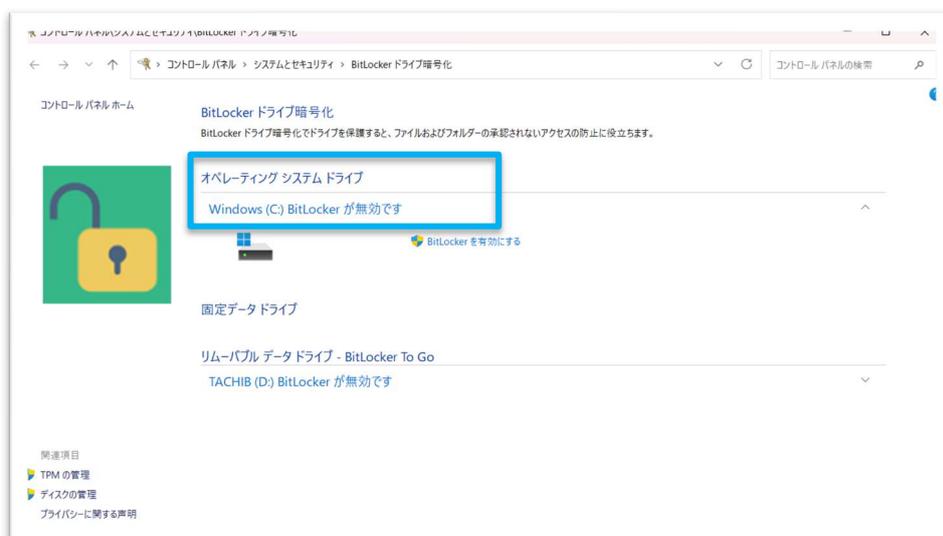

以上